

Tuburi rigide

Tuburile rigide si accesoriile Gewiss permit sistemelor articulate sa fie implementate in conditii de maxima siguranta in orice mediu si pentru orice tip de instalatie.

Gama cuprinde 4 tipuri de tuburi, fiecare dintre ele fiind in concordanta cu standardele EN 61386-1 si EN 61386-21:

RK15: 3321 Clasificare pentru aplicatii standard;

IRL/B: 3321 Clasificare pentru aplicatii standard;

RKB: 4321 Clasificare pentru aplicatii in mediu greu;

RKHF: 4422 Clasificare pentru mediu greu ce necesita maxima siguranta pentru oameni (material fara halogen).



Accesorii

O gama larga de elemente de cuplare, racorduri si componente de traseu pentru punerea in aplicare a unor sisteme articulate. Posibilitatea de a obtine doua grade de protectie: IP40 si IP67.



Material fara halogen

Familia RKHF de tuburi si accesorii, din material fara halogen: solutia ideala pentru instalatiile cu afluenta mare de public si medii aglomerate gratie emisiilor scazute de toxicitate in caz de incendiu.



Doze TRIx si QUADRIX

Fixarea dozelor cu accesoriile adecvate asigura o perfecta etanseitate gratie garniturii rotunde. Capacul dozei se instaleaza prin presare asigurand o rapida implementare si simplitate in inspectia sistemului.

DIAMETRU TUB	TUBURI RIGIDE						RK - COMPONENTE DE TRASEU			
	IRL/B		RK 15		RKB	RKHF	Mufa IP40	Cot IP40	Imbinare in T IP40	Cot IP40
										
16	DX 27 616	DX 27 716	DX 25 216	DX 25 316	DX 25 716	DX 26 216	DX 40 016	DX 40 116	DX 40 216	DX 40 316
20	DX 27 620	DX 27 720	DX 25 220	DX 25 320	DX 25 720	DX 26 220	DX 40 020	DX 40 120	DX 40 220	DX 40 320
25	DX 27 625	DX 27 725	DX 25 225	DX 25 325	DX 25 725	DX 26 225	DX 40 025	DX 40 125	DX 40 225	DX 40 325
32	DX 27 632	DX 27 732	DX 25 232	DX 25 332	DX 25 732	DX 26 232	DX 40 032	DX 40 132	DX 40 232	DX 40 332
40		DX 27 740		DX 25 340	DX 25 740	DX 26 240	DX 40 040	DX 40 140		
50		DX 27 750		DX 25 350	DX 25 750	DX 26 250	DX 40 050	DX 40 150		
63		DX 27 763		DX 25 363	DX 25 763	DX 26 263	DX 40 063	DX 40 163		

Diametru	MORBIDX - COMPONENTE DE TRASEU											
	Manson Ip67	Cot cu unghi strans - IP67	Range conduit-box pipe-fitting - IP67		Racord tub-manta IP65		Racord tub-manta IP65		Racord tub-cablu IP65		SPEEDY-FLEX racorduri flexibile	
				Pas metric	Manson Ø		Manson Ø		Diametru cablu			IP44
16	DX 43 016	DX 43 116	M16x1,5	DX 43 216	12	DX 43 316	16	DX 43 416				GW 50 207
20	DX 43 020	DX 43 120	M20x1,5	DX 43 220	16	DX 43 320	20	DX 43 420	3-6 6-9 9-12	DX 43 713 DX 43 716 DX 43 719		GW 50 208
25	DX 43 025	DX 43 125	M25x1,5	DX 43 225	20	DX 43 325	25	DX 43 425				GW 50 209
32	DX 43 032	DX 43 132	M32x1,5	DX 43 232	25	DX 43 332	28	DX 43 432				GW 50 210
40	DX 43 040	DX 43 140	M40x1,5	DX 43 240	32	DX 43 340	40	DX 43 440				GW 50 211
50	DX 43 050	DX 43 150	M50x1,5	DX 43 250	40	DX 43 350						GW 50 212

DESCRIERE	DOZE			RACORDURI PENTRU DOZELE TRIX SI QUADRIX - IP54								
				Racord doza-tub			Racord doza - tub spiralat			Racord doza-cablu		
				Diametru tub 16	Diametru tub 20	Diametru tub 25	Diametru manson 12	Diametru manson 16	Diametru manson 20	Diametru cabluri 3-6	Diametru cabluri 6-9	Diametru cabluri 9-12
3-intrari TRIX BOX	DX 45 003	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616	DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509
4-intrari QUADRIX BOX	DX 45 004	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616	DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509
7-intrari QUADRIX BOX	DX 45 007	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616	DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509
10-intrari QUADRIX BOX	DX 45 010	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616	DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509

— = material fara halogen in concordanta cu EN 50267-2-2

Tuburi flexibile FK15, ICTA si FKHF


FK15: tuburi flexibile cu rezistenta medie clasa 3321, diametru de la 16 la 63 mm, in sase culori diferite - disponibile atat cu fir de tragere sau fara - pentru a identifica curentii intr-o instalatie.

ICTA - tuburi flexibile cu rezistenta medie clasa 3422 si FKHF - tuburi flexibile fara halogen conform cu standardul EN 50267-2-2 sunt ideale pentru instalatii pentru cladiri publice: datorita faptului ca sunt fabricate fara halogen, in caz de incendiu, emisiile toxice sunt foarte reduse.

FK 15, ICTA si FKHF sunt in concordanta cu standardele EN 61386-1 si EN 61386-22.




Material
fara halogen

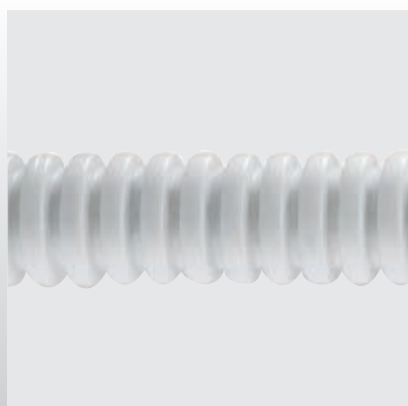

Flexibilitate

Profilul tuburilor flexibile FK15 este caracterizat de o geometrie speciala a cercurilor, oferind o mare flexibilitate, rezistenta marita in sarcina si reduce memoria termica ce simplifica si mareste viteza caii de rulare in interior a conductorului.

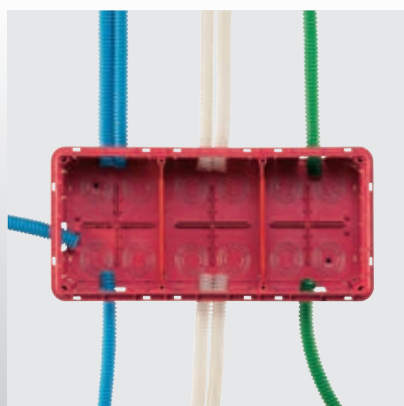

Trasee identificabile

FK15 are o varietate de culori pentru a asigura solutii pentru instalatii electrice moderne, unde identificarea liniilor este esentiala.



Permormanta inalta

Tuburile flexibile ICTA sunt recomandate pentru a fi utilizate sub podea si in beton. De fapt, tuburile flexibile ICTA nu necesita vreo protectie mecanica in timpul turnarii. Sunt foarte bune de instalat cand avem sape lichide.

DIAMETRU	FK15 - TUBURI FLEXIBILE - CLASA 3321											
	Alb		Negru		Verde		Albastru		Maron		Liliac	
		cu fir de tragere		cu fir de tragere		cu fir de tragere		cu fir de tragere		cu fir de tragere		cu fir de tragere
16	DX 16 216	DX 16 316	DX 15 016	DX 15 116	DX 15 216	DX 15 316	DX 15 416	DX 15 516	DX 15 616	DX 15 716	DX 15 816	DX 15 916
20	DX 16 220	DX 16 320	DX 15 020	DX 15 120	DX 15 220	DX 15 320	DX 15 420	DX 15 520	DX 15 620	DX 15 720	DX 15 820	DX 15 920
25	DX 16 225	DX 16 325	DX 15 025	DX 15 125	DX 15 225	DX 15 325	DX 15 425	DX 15 525	DX 15 625	DX 15 725	DX 15 825	DX 15 925
32	DX 16 232	DX 16 332	DX 15 032	DX 15 132	DX 15 232	DX 15 332	DX 15 432	DX 15 532	DX 15 632	DX 15 732	DX 15 832	DX 15 932
40	DX 16 240	DX 16 340	DX 15 040	DX 15 140	DX 15 240		DX 15 440		DX 15 640		DX 15 840	
50	DX 16 250	DX 16 350	DX 15 050	DX 15 150	DX 15 250		DX 15 450		DX 15 650		DX 15 850	
63	DX 16 263	DX 16 363	DX 15 063	DX 15 163								

DIAMETRU	ICTA - TUBURI FLEXIBILE CU REVENIRE, FARA HALOGEN - CLASA 3422								FKHF - TUBURI FLEXIBILE CU REVENIRE, FARA HALOGEN - CLASA 2322	
	Gri		Gri inchis		Verde		Albastru		Gri	
		cu fir de tragere		cu fir de tragere		cu fir de tragere		cu fir de tragere		cu fir de tragere
16	DX 20 016	DX 20 116	DX 20 416	DX 20 516	DX 22 016	DX 22 116	DX 23 016	DX 23 116	DX 23 216	DX 23 316
20	DX 20 020	DX 20 120	DX 20 420	DX 20 520	DX 22 020	DX 22 120	DX 23 020	DX 23 120	DX 23 220	DX 23 320
25	DX 20 025	DX 20 125	DX 20 425	DX 20 525	DX 22 025	DX 22 125	DX 23 025	DX 23 125	DX 23 225	DX 23 325
32	DX 20 032	DX 20 132	DX 20 432	DX 20 532	DX 22 032	DX 22 132	DX 23 032	DX 23 132	DX 23 232	DX 23 332
40	DX 20 040	DX 20 140	DX 20 440	DX 20 540	DX 22 040	DX 22 140	DX 23 040	DX 23 140	DX 23 240	DX 23 340
50	DX 20 050	DX 20 150	DX 20 450	DX 20 550	DX 22 050	DX 22 150	DX 23 050	DX 23 150	DX 23 250	DX 23 350
63	DX 20 063	DX 20 163	DX 20 463	DX 20 563	DX 22 063	DX 22 163	DX 23 063	DX 23 163	DX 23 263	DX 23 363

ACCESORII PENTRU TUBURI FLEXIBILE			
DIAMETRU			
	Mufa GF	Capac TF	Presetupa tub/doza
16	DX 52 016	DX 52 116	GW 50 415
20	DX 52 020	DX 52 120	GW 50 416
25	DX 52 025	DX 52 125	GW 50 417
32	DX 52 032	DX 52 132	GW 50 418
40	DX 52 040	DX 52 140	GW 50 419
50	DX 52 050	DX 52 150	GW 50 420
63	DX 52 063	DX 52 163	

FIR DE TRAGERE				
Lungime (m)				
	Diametru fir de tragere 3 mm		Diametru fir de tragere 4 mm	
	ST	STS	Cap flexibil	Inel
5	DX 52 205	DX 52 305	DX 52 299	DX 52 399
10	DX 52 210	DX 52 310	DX 52 299	DX 52 399
15	DX 52 215	DX 52 315	DX 52 299	DX 52 399
20	DX 52 220	DX 52 320	DX 52 299	DX 52 399
25	DX 52 225	DX 52 325	DX 52 299	DX 52 399

Tuburi spiralate

DF: tuburi spiralate clasa 2311, 14 diametre, de la 8 la 60 mm, in trei culori, gri, negru si albastru. Pentru diametrele de 12, 16, 20, 25 mm sunt disponibile si in clasa 1311 pentru alicatii de curenti slabi.

Tuburile si accesoriile cu grad de protectie IP54, culori gri sau negru, cu pas metric, PG si GAS sunt disponibile pentru a face conexiunea intre tablouri, doze si tuburi rigide: adecvat pentru a integra toti consumatorii din toate mediile.

Gratie flexibilitatii si rezistentei, DF este o solutie castigatoare pentru iesirea, conectarea la tuburile rigide si alimentarea catre diferiti consumatori mecanici.

DF este in concordanta cu standardele EN 61386-1 si EN 61386-23.



DIAMETRU Ø (mm)	TUBURI SPIRALATE				RACORDURI ROTATIVE - IP54								
	DIFLEX - clasa 2311			LIGHT clasa 1311	RDM			RDG			RDPG		
	Gri	Negru	Albastru	Gri		Gri	Negru		Gri	Negru		Gri	Negru
					pas metric			pas GAS			Pas PG		
8	DX 30 008	DX 30 108			M12x1	DX 54 008	DX 54 108	1/4"	DX 54 208	DX 54 308	7	DX 54 408	DX 54 508
10	DX 30 010	DX 30 110			M16x1.5	DX 54 010	DX 54 110	1/4"	DX 54 210	DX 54 310	7 9	DX 54 410 DX 54 411	DX 54 510 DX 54 511
12	DX 30 012	DX 30 112	DX 30 212	DX 30 812	M16x1.5	DX 54 012	DX 54 112	3/8"	DX 54 212	DX 54 312	11 13,5	DX 54 412 DX 54 413	DX 54 512 DX 54 513
14	DX 30 014	DX 30 114						1/2"	DX 54 214	DX 54 314	13,5	DX 54 414	DX 54 514
16	DX 30 016	DX 30 116	DX 30 216	DX 30 816	M20x1.5	DX 54 016	DX 54 116	1/2"	DX 54 216	DX 54 316	13,5 16	DX 54 416 DX 54 417	DX 54 516 DX 54 517
20	DX 30 020	DX 30 120	DX 30 220	DX 30 820	M25x1.5	DX 54 020	DX 54 120	3/4"	DX 54 220	DX 54 320	21	DX 54 420	DX 54 520
22	DX 30 022	DX 30 122	DX 30 222		M25x1.5	DX 54 022	DX 54 122	3/4"	DX 54 222	DX 54 322	21	DX 54 422	DX 54 522
25	DX 30 025	DX 30 125	DX 30 225	DX 30 825	M32x1.5	DX 54 025	DX 54 125	1"	DX 54 225	DX 54 325	29	DX 54 425	DX 54 525
28	DX 30 028	DX 30 128			M32x1.5	DX 54 028	DX 54 128	1"	DX 54 228	DX 54 328	29	DX 54 428	DX 54 528
32	DX 30 032	DX 30 132	DX 30 232		M40x1.5	DX 54 032	DX 54 132	1 1/4"	DX 54 232	DX 54 332	36	DX 54 432	DX 54 532
35	DX 30 035	DX 30 135						1 1/4"	DX 54 235	DX 54 335	36	DX 54 435	DX 54 535
40	DX 30 040	DX 30 140	DX 30 240		M50x1.5	DX 54 040	DX 54 140	1 1/2"	DX 54 240	DX 54 340			
50	DX 30 050	DX 30 150			M63x1.5	DX 54 050	DX 54 150	2"	DX 54 250	DX 54 350			
60	DX 30 060	DX 30 160											

Sisteme de acces: versatilitate si convenienta


Disponibile in 4 dimensiuni - de la 200 la 550 mm - cu rezistenta marita si capac cu gratar, ideale pentru sisteme electrice sau aplicatii in telecomunicatii. Sunt potrivite, in particular, pentru iluminata public sau pentru legarea la pamant. Datorita materialelor termoplastice, baza este pre-decupata si ofera posibilitatea de suprapunere, gama PZ este o alternativa la dozele pentru beton, asigurand o rezistenta optima si performanta pe termen lung.



CAMINE DE ACCES DIN TERMOPLASTIC													
Tip	Dimensiuni (mm)	Camine cu capac	Camine fara capac	Capace						Separator	Garnitura	Set 4 suruburi	Surub
				Pline			Cu gratar						
				Gri	Verde	Albastru	Gri	Verde	Albastru				
	200x200x200	DX 59 401	DX 59 402										
	300x300x300	DX 59 701	DX 59 702										
	400x400x400	DX 59 801	DX 59 802										
	550x550x520	DX 59 901	DX 59 902										
	200x200x200	DX 59 460											
	300x300x300	DX 59 760											
	360x260x326	DX 59 501	DX 59 502							Transversal DX 59 240 Longitudinal DX 59 241 Diagonal DX 59 242			

Tuburi gofrate: flexibilitate in utilizare

Forma speciala cu pereti dubli, fabricat din PEHD si disponibil in 10 dimensiuni cu diametru de la 40 la 200 mm, avand fir de tragere, permite raze inguste de curbură, poate fi montat in zone de excavatie imperfecte.

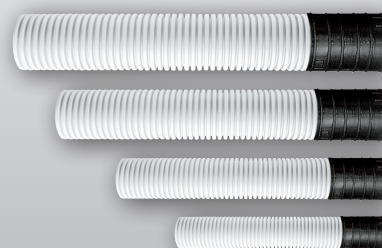

TUB GOFRAT CU PERETI DUBLI									
Diametru (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200
Tub gofrat 	DX 35 000	DX 35 001	DX 35 002	DX 35 003	DX 35 004	DX 35 005	DX 35 006	DX 35 008	DX 35 009
Cuple 	DX 58 200	DX 58 201	DX 58 202	DX 58 203	DX 58 204	DX 58 205	DX 58 206	DX 58 208	DX 58 209