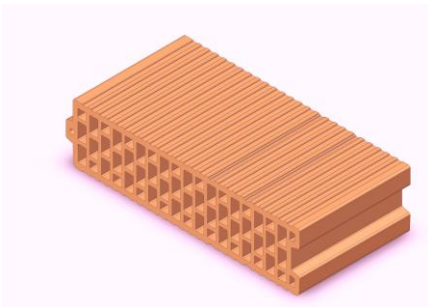


FISA PRODUS TIP - TERMOBLOC T12 XL

SR EN 771 – 1 : 2011

**Descriere produs :****Domeniu de utilizare :**

Element de zidarie din argila arsa, cu goluri verticale, tip LD, clasa II.
Realizarea peretilor interioari , neportanti, protejati . Nu sunt destinate
utilizarii cu mortar subtire .

Sistemul de evaluare si verificare**a performantei :**

4

Dimensiuni(mm) :**-L / l / h**

480 x 120 x 238

Clasa de toleranta :

T1

Domeniul de toleranta :

R1

Volum de goluri , % :

≤ 55

Densitate aparenta , kg/dm³ :

825

Tolerante , % :

D2

Paralelism fete de asezare, mm max. :

4

Planeitate fete de asezare, mm max. :

6

Rezistenta la compresiune,N/mm² (⊥ pe fata de asezare) :

7,5

Reactia la foc :

Clasa A1

Coefficient de difuzie a vaporilor de apa,μ :

5/10

Conductivitatea termica la 10⁰C, λ_{10dry},W/mK :**- Zid de 120 mm**

0,36-0,38

Stabilitate dimensional :

NPD

Absorbtia de apa , % :

NPD (nu se lasa expusa)

Rezistenta la inghet-dezghet :

NPD (nu se lasa expusa)

Substante periculoase :

NPD

Aderenta :**-rezistenta medie initiala la forfecare , N/mm²**

0,24-0,26

-rezistenta caracteristica la forfecare , N/mm²

0,20-0,22

Continut de saruri solubile active , % :

Clasa S2

Conditii de aspect :**-fisuri pe fetele vazute,fara goluri**

- max.1/buc

-fisuri pe fetele cu goluri- sa nu apara grupate sistematic, iar conditia de rezistenta la
compresiune sa fie asigurata**-stirbituri la muchii si colturi**

- max.6/buc, fara sa se ajunga la goluri

Necesar m³ zidarie

69 buc.

Necesar m² zidarie (grosime 10,5 cm)

8,5 buc..